

航 空 自 衛 隊 仕 様 書				
仕様書の 種 類	内容による分類	装 備 品 等 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号			仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	車両用オートリフト ----- 車両器材関係カタログ製品		C & L P S - V 0 0 0 0 9 - 6	
			大臣承認	平成 年 月 日
			作成	昭和51年 4月15日
			改正	平成19年 4月11日
				平成24年 3月26日
			作成部隊等名	補 給 本 部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊で使用する車両器材等関連機器のうち、市販のカタログ製品（以下、“製品”という。）の調達について規定する。

1.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、調達品目表による。

1.3 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、C & L P S - Y 0 0 0 0 7 の1.2 によるほか、次による。

1.3.1

カタログ製品

製造者等の商品目録又は営業案内に製品の名称、型式、番号、種類、等級等が記載されており、製品の名称、型式、番号を指定することにより、製品の品質、形状、性能、その他必要事項が確定できる市販品。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の仕様書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

C & L P S - V 0 0 0 0 8 車両等共通仕様書

C & L P S - Y 0 0 0 0 7 調達品等一般共通仕様書

品名	車両器材関係カタログ製品
----	--------------

2 製品に関する要求

製品に関する要求は、調達品目表に指示するほか、次による。

2.1 一般事項

製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

2.2 塗装

調達品目表に指示する場合を除き、製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

2.3 製品の表示

製品の表示は、調達品目表に指示する場合を除き、C&LPS-V00008の2.4による。

3 監督・検査

契約担当官等が定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

4 出荷条件

4.1 包装

調達品目表に指示する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達品目表に指示する場合を除き、C&LPS-V00008の4.3による。

5 その他の指示

5.1 提出書類等

提出書類は、調達品目表に指示する場合を除き、C&LPS-V00008の5.1に基づき、次の書類を提出するものとする。

- a) 類別原資料は、C&LPS-Y00007の4.1.1による。
- b) 取扱説明書、C&LPS-V00008の5.1.2による。
- c) 完成写真等、C&LPS-V00008の5.1.5による。
- d) 車両等主要諸元資料、C&LPS-V00008の5.1.6による。

5.2 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達品目表に指示する場合を除き、C&LPS-V00008の5.6による。

品	名	車両器材関係カタログ製品
---	---	--------------

5.3 承認用図面・色見本

承認用図面及び色見本の提出は，調達品目表に指示する場合を除き，省略することができる。

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-24-1016- 006A-V-0059	作成部課	補給本部 第1部 第1調達課
調達要求年月日	平成24年 5月17日	作成年月日	平成24年 5月17日
仕様書番号	C&LPS-V000009-6		

品名	カタログ製品名 ^{注)}	数量
車両用オートリフト	(株) バンザイ スーパーツインエース WSL-PSFU240-T	1SE
	(株)イヤサカ フラットツインリフト FTW30	
	(株) アルティア スーパーツインリフト LM4107-1R0F	
	安全自動車(株) キャタピラターンツインパ ワーリフト TWPF30-65	
	又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	

注^{注)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等とする性能等：

- 1 機能・性能は、表1によるほか、製造会社仕様とする。（据付工事は、除く）
- 2 仕様書5.1 提出書類は、a), b)のみとする。
- 3 仕様書5.2 附属品及び予備品は、表2（製品名別）によるほか、C&LPS-V000008の5.6に定める取扱説明書のみとする。ただし、部数は、1部とする。

調 達 品 目 表


表 1－機能・性能

項 目	諸 元
適応車種	中・大型のトラック
最大能力(t)	24(t)以上
リフト数	2柱式（1柱は固定式とし、もう1柱は移動式）
ピットカバー	キャタピラ式又はスライド式
ピットの深さ	2.6m以内で設置できること。
操作方法	無線リモコン及び有線リモコン装置
安全装置	製造会社仕様

表 2－附属品・予備品

製 品 名	附 属 品 (型式)	数量
(株)バンザイ スーパーツインエース WSL-PSFU240-T	ワイヤレスリモコン(FMR-WSL)	1EA
(株)イヤサカ フラットツインリフト FTW30	無線リモコン(FTW-MR)	1EA
安全自動車(株) キャタピラターンツイン パワーリフト TWPF30-65	電波式リモコン (TWPF-RC-B)	1EA

付図 1
単位 (mm)

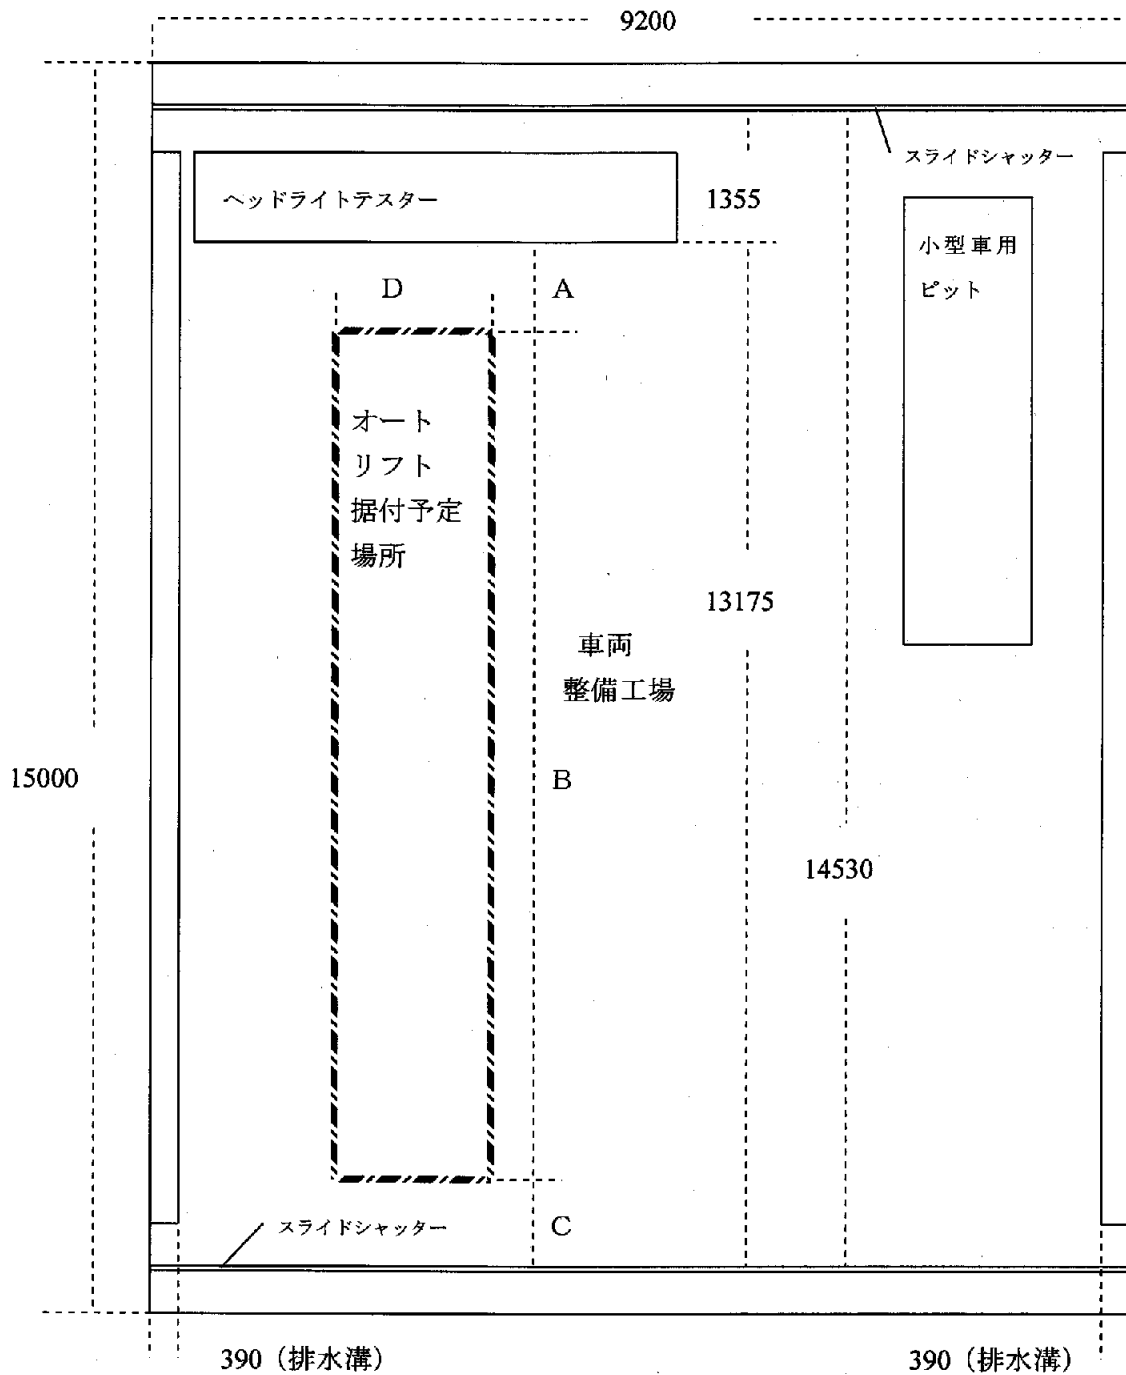

- Aの寸法は、860 mm ~ 1,320 mm
 Bの寸法は、10,820 mm ~ 11,900 mm
 Cの寸法は、377 mm、~1,035 mm
 Dの寸法は、880 mm ~ 1,300 mm